Inspectie standaard formulieren

Inspectie

Aan elk object kan één of meer inspecties gekoppeld worden. Per thema zijn standaard inspecties toegevoegd. In iASSET zijn een aantal standaard inspecties per thema beschikbaar. Deze staan in onderstaande tabel weergegeven. Daarnaast is het mogelijk om z.g.n. Custom inspecties (eigen inspecties) aan te maken met de formulier builder. Deze inspecties zijn over alle thema's aan te maken en toe te voegen.

Thema/Inspectie	NEN2767-4	NEN2767-2	CROW-146a	CROW-323	SCHOUW	VTA	NEN-3399	NEN-1010/3140	BRL-14020	Storingregistratie
Verhardingen	x		x	x	x					x
Gebouwen	x	x			x		x	x	x	x
Kunstwerken	x			x	x		x	x	x	x
Groen	x			x	x	x				x
Water	x			x	x					x
Meubilair	x			x	x			x		x
Verlichting	x			x	x					x
Riolering	x			x	x		x			x
Kabels/leidingen	x				x			x		x
Spoor	x			x	x					x
VRI	x			x	x			x		x
Speeltoestellen	x			x	x					x
Rioolgemalen	x				x			x	x	x
Sport	x			x	x					x

NEN2767- 4 + NEN2767- 2

Om deze inspectie te gebruiken moet in het paspoort van het object aangegeven zijn welk NEN2767-4 beheerobject dit is. Verder dient onder decompositie een administratieve lijst met elementen, bouwdelen en materiaalsoorten toegevoegd te zijn, zodat een gebrek op eeN element gekoppeld kan worden. iASSET berekend automatisch de conditiescore o.b.v. de intensiteit en omvang van het gebrek.

NB: Eerst dient het Element geselecteerd te worden, dan wordt de inspectie toegevoegd.

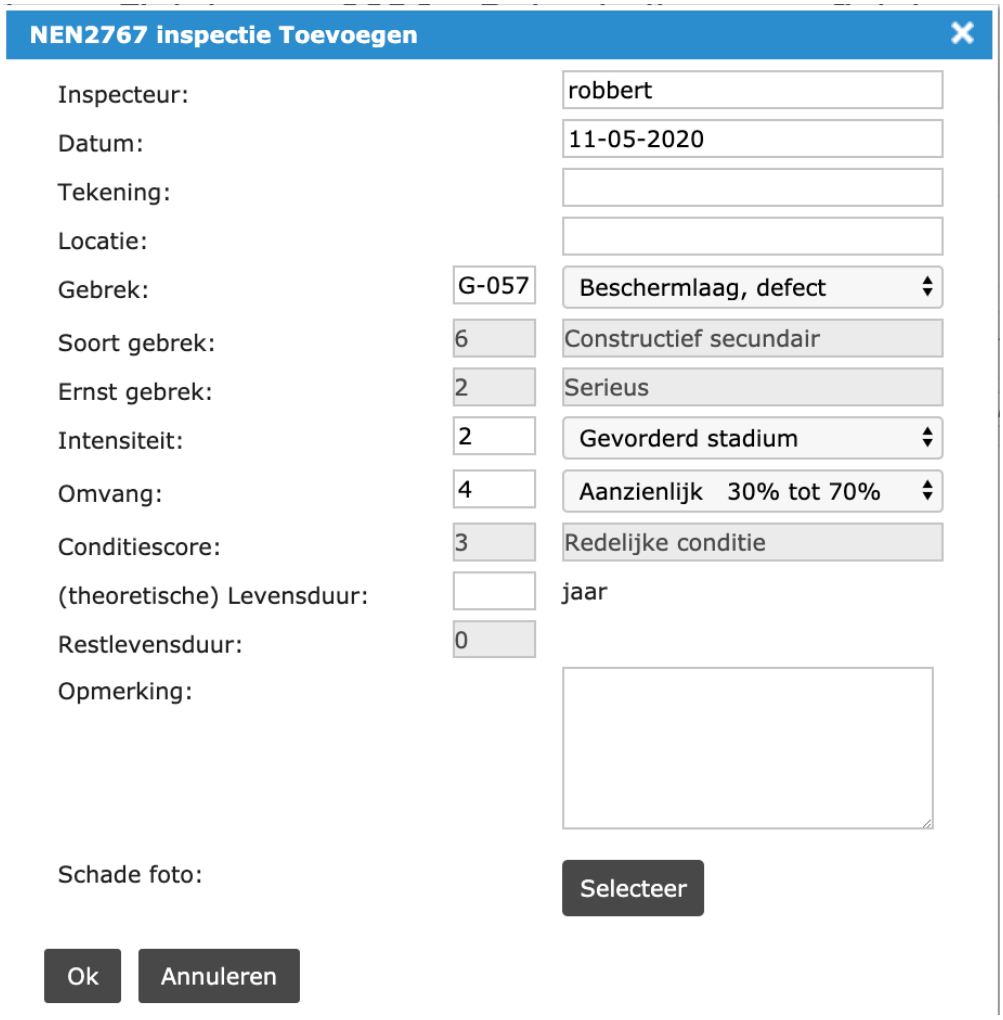

CROW146a

Deze verhardingsinspectie kan uitgevoerd worden als er wegvakken en wegvakonderdelen geconfigureerd zijn. Aan de rechterkant staat een lijst met alle wegvakonderdelen die aan het object gekoppeld staan (dat is er 1 of meer). Door het schadebeeld aan te geven (op schaal van (G,L1,L2,L3,M1,M2,M3,E1,E2,E3) kan per schadebeeld (RAF, DWA, ONE) een kenmerk toegevoegd worden. Door aan de rechterkant het wegvakonderdeel aan te klikken, wordt de waarneming op het wegvakonderdeel gekoppeld.

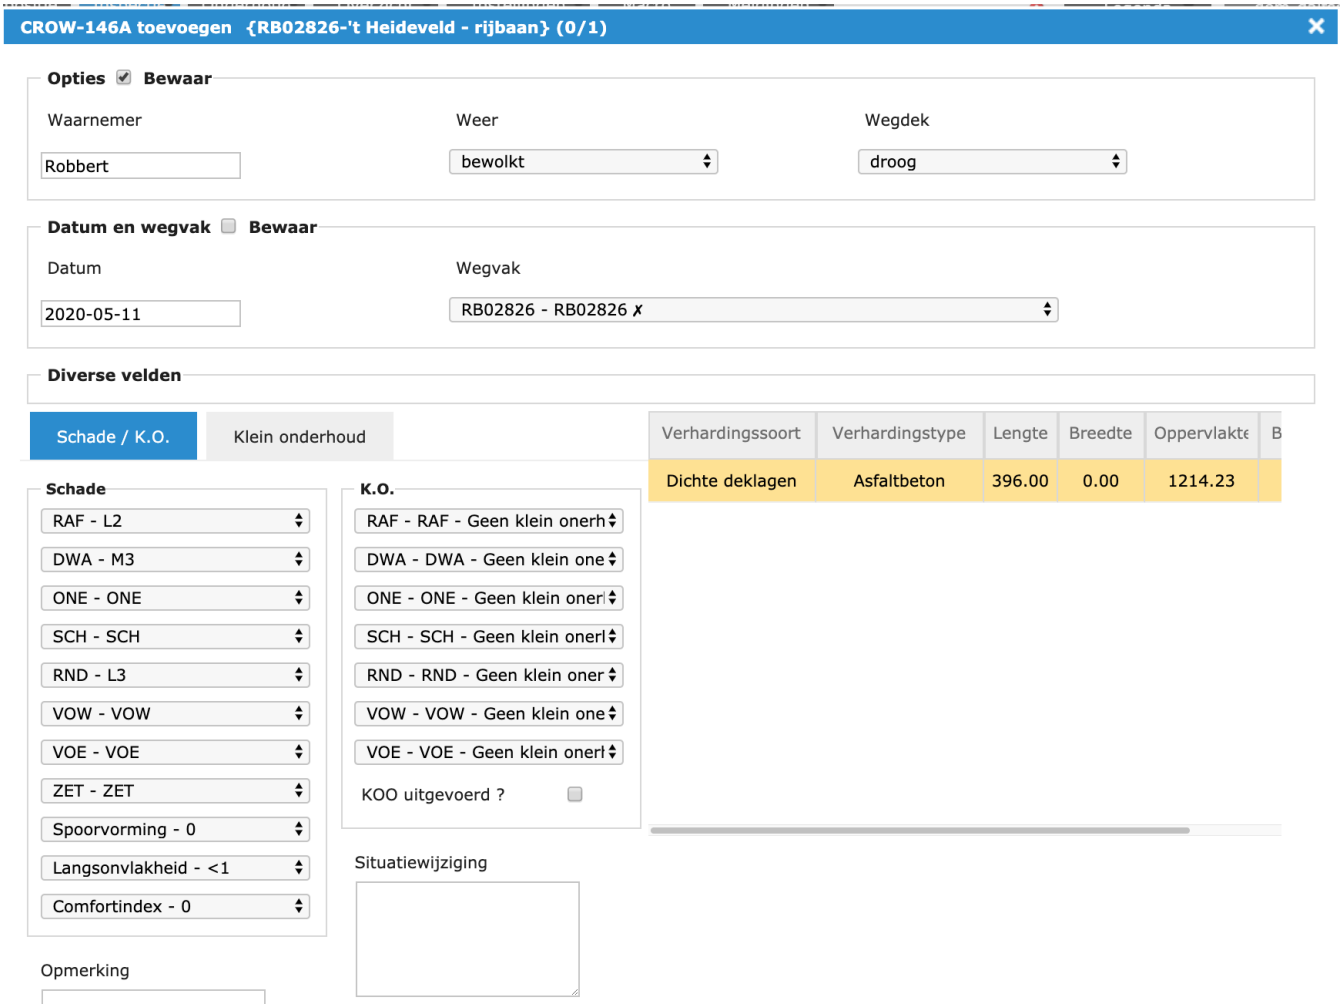

CROW 323

In deze standaard inspectie wordt middels foto's bepaald wat de ernst van bepaalde afwijkingen, vervuiling of beplanting is. De scores zijn A+, A, B, C en D. Hier een inspectie in thema Groen:

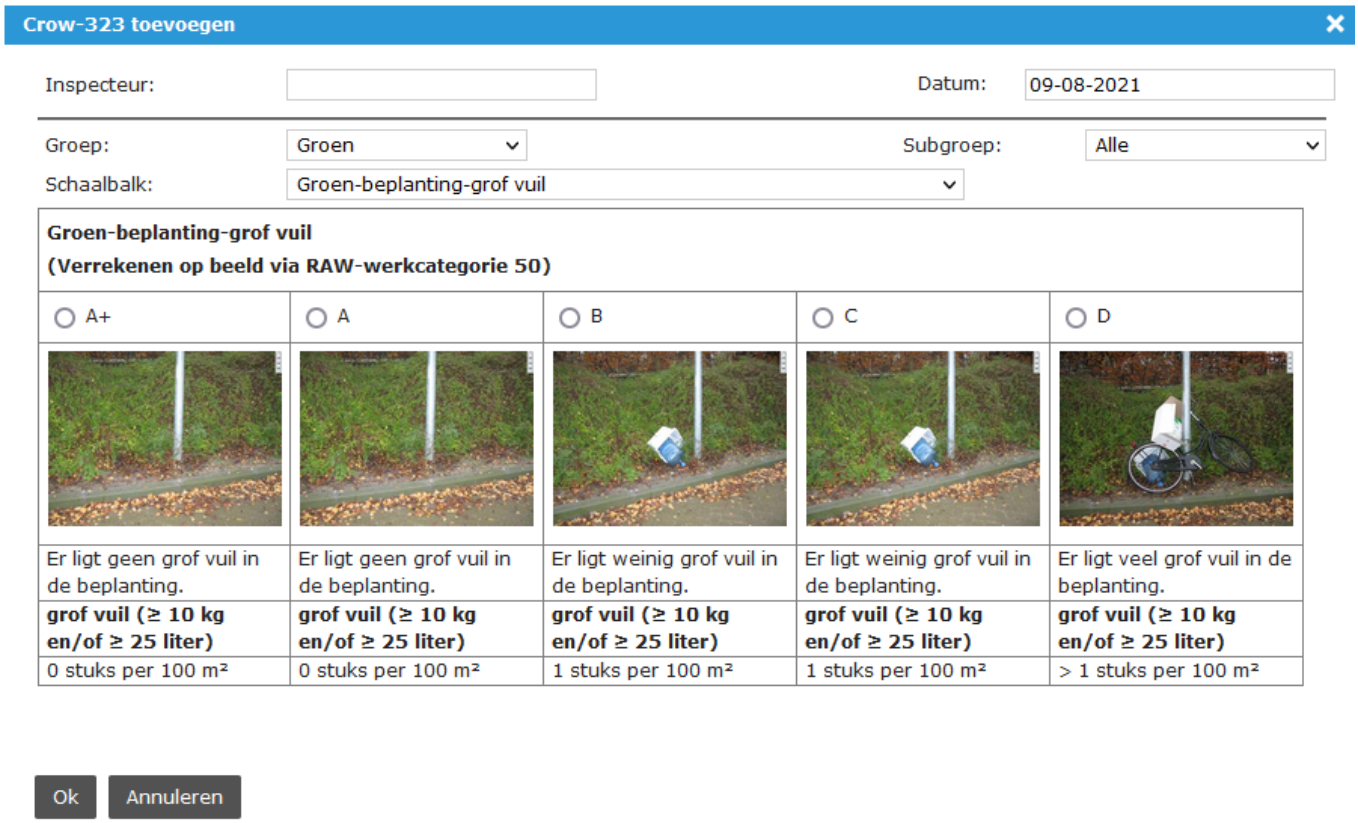

En eentje in het thema Riolering:

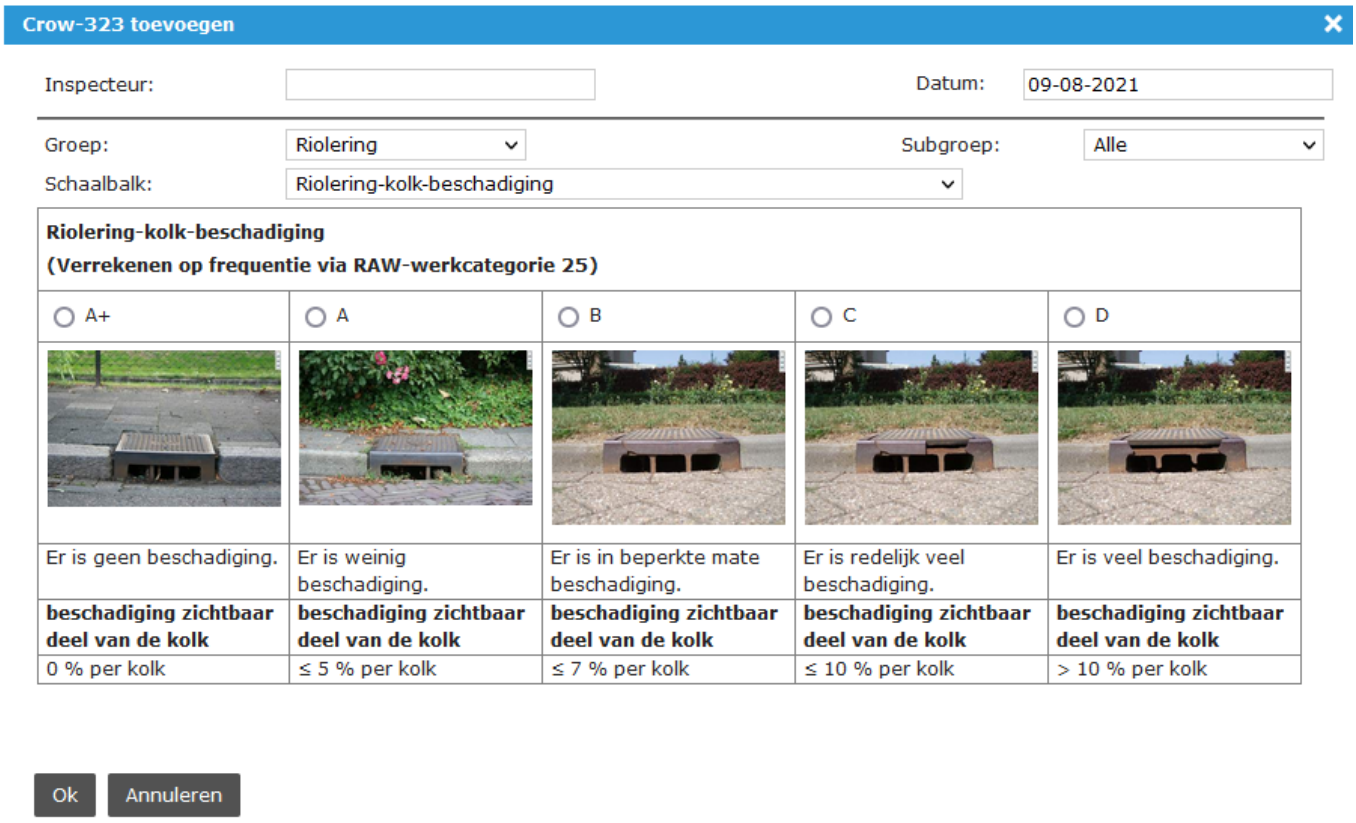

Schouw

Met de schouwapp kunnen inspecties in alle thema's worden uitgevoerd, mits de schouwmodule is geactiveerd in het domein. Zie de uitvoerige handleidingen in categorie Schouwapp.

VTA

Visual Tree Assessment is de standaard inspectie voor bomen.

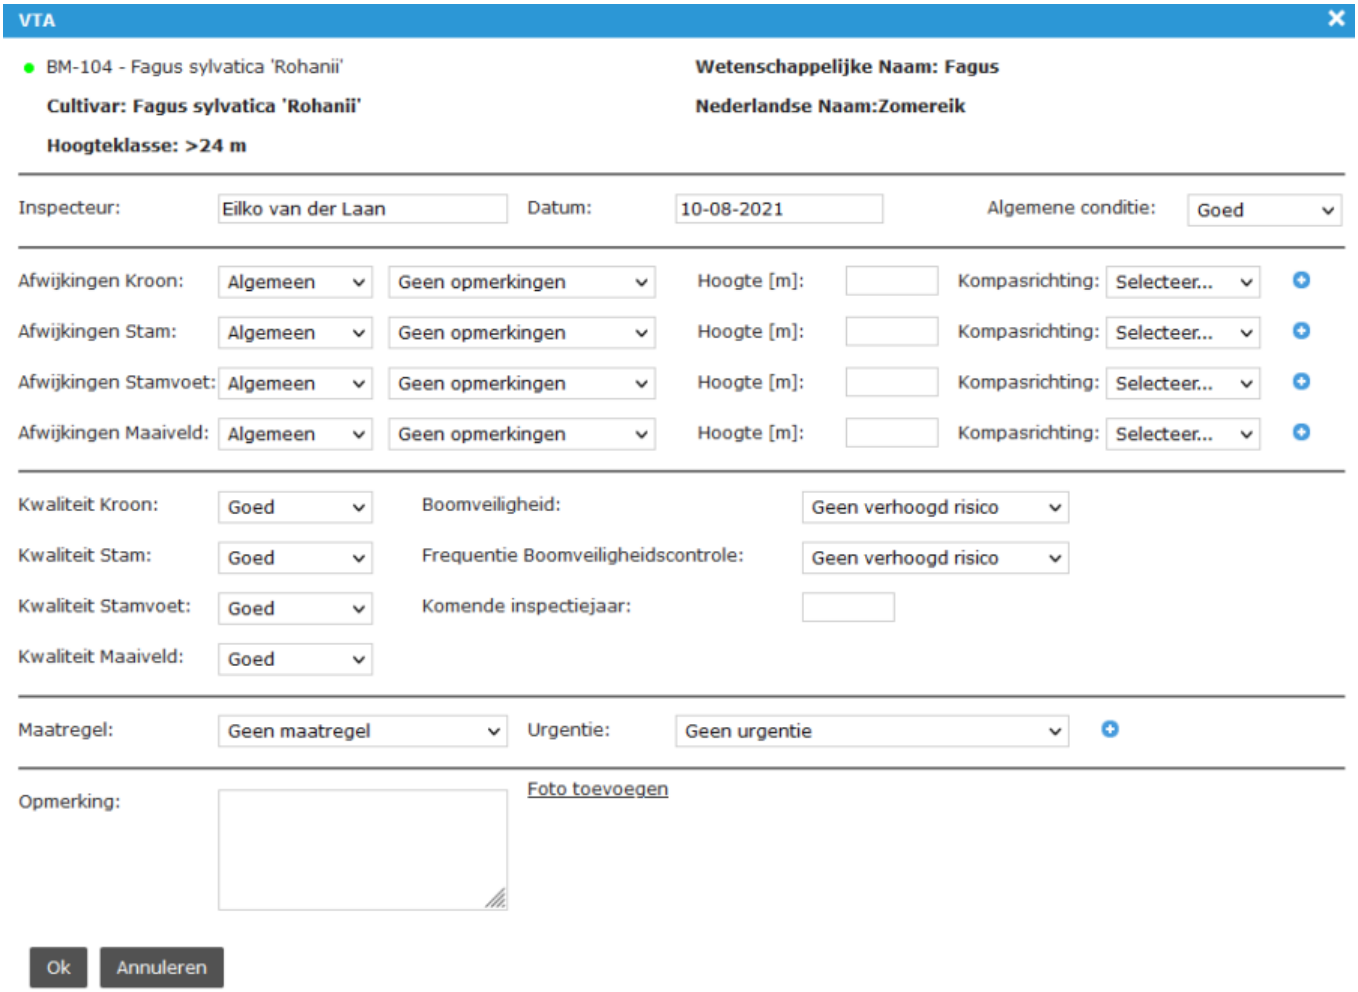

NEN 3399

Deze inspectie voor riolering en hemelwaterafvoer wordt gebruikt in thema's Gebouwen, Kunstwerken en Riolering.

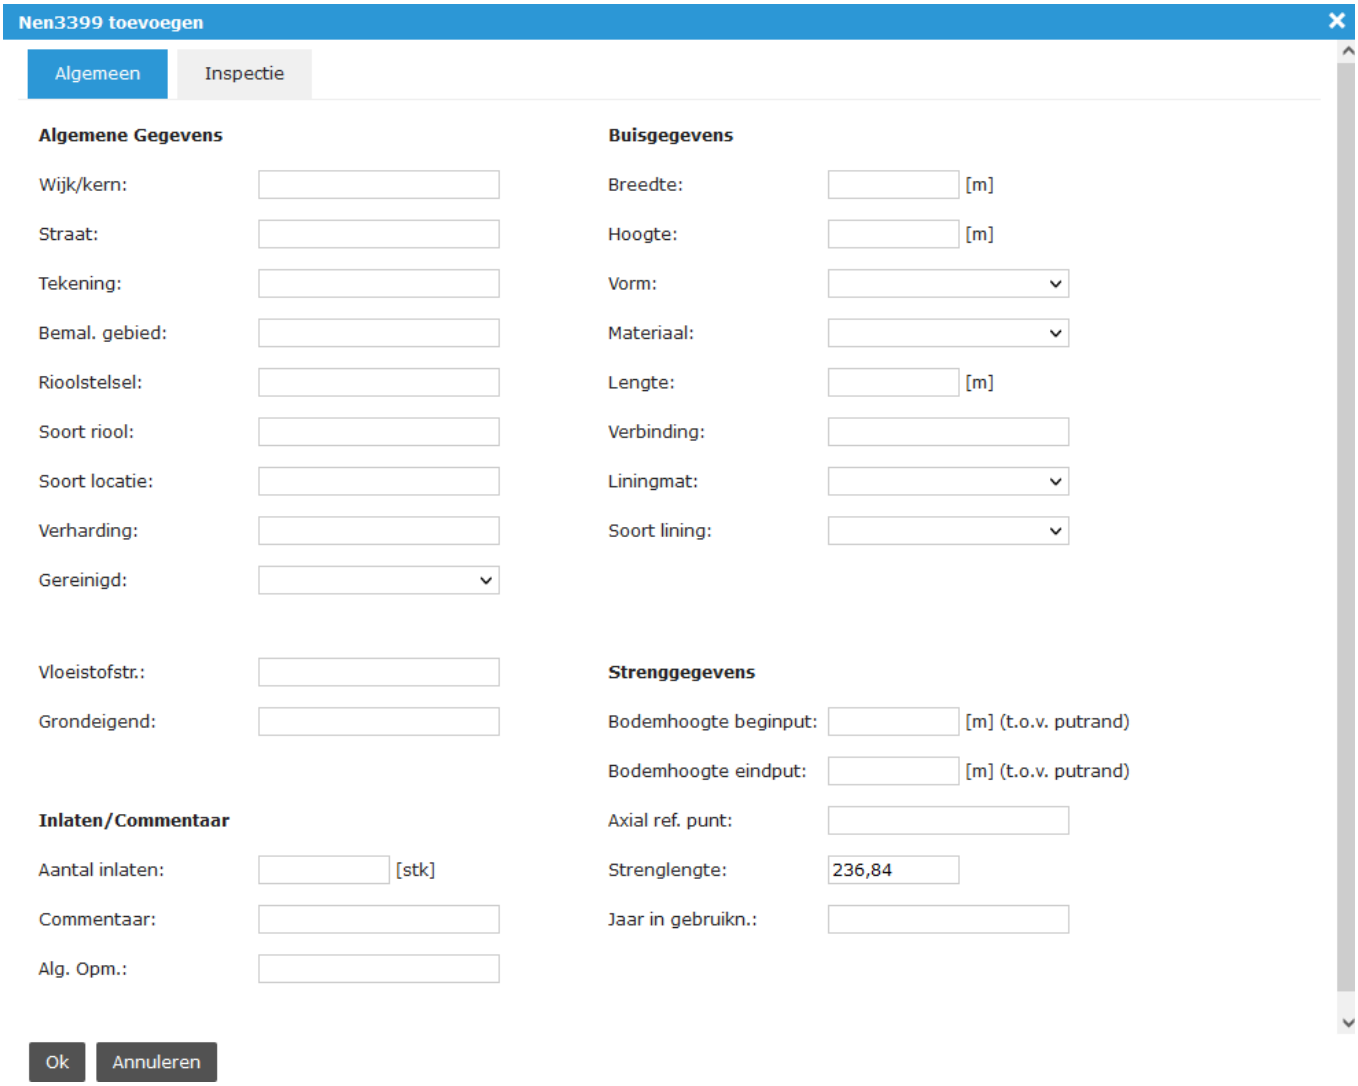

Het algemene gedeelte.

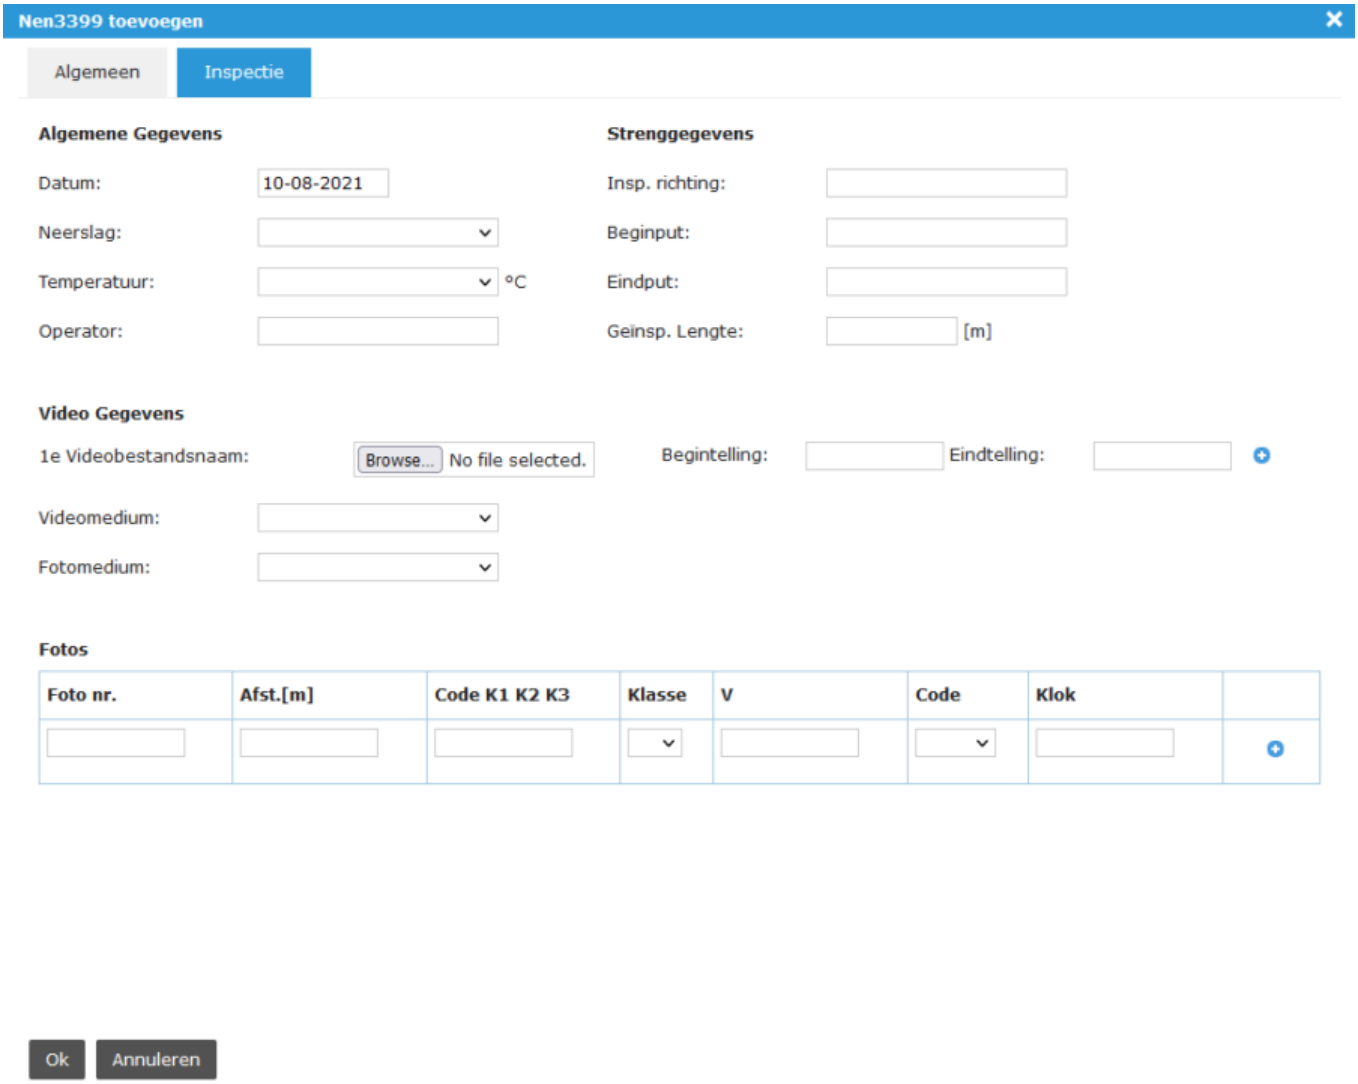

Het inspectie gedeelte. De inspectie kan als video en als foto worden opgeslagen.

NEN 1010 – 3140

NEN 1010 is de normering voor de aanleg van elektrische installaties en NEN 3140 de voorschriften voor het veilig gebruik van die installatie, de periodieke inspectie en de inspectie van bestaande elektrische installaties. Dit formulier bestaat uit vijf tabs. Uitvoerige documentatie vindt u op https://help.iasset.nl/help/inspectie-nen3140/

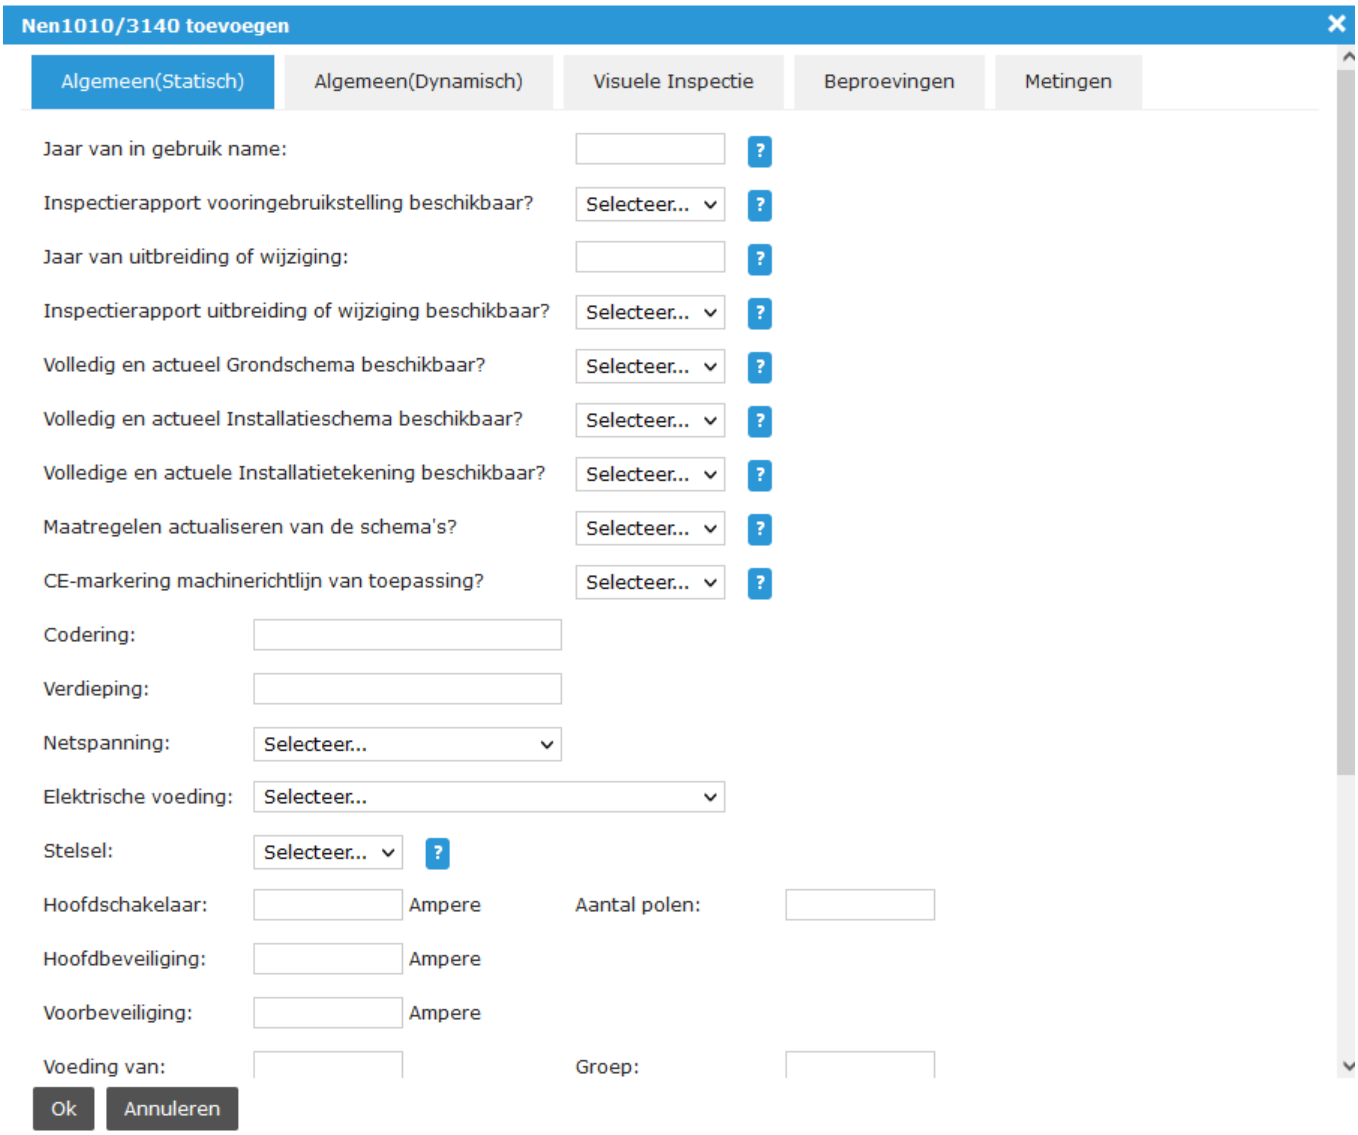

BRL - 14020

Deze inspectie wordt gebruikt voor gemalen in thema's gebouwen, kunstwerken en rioolgemalen.

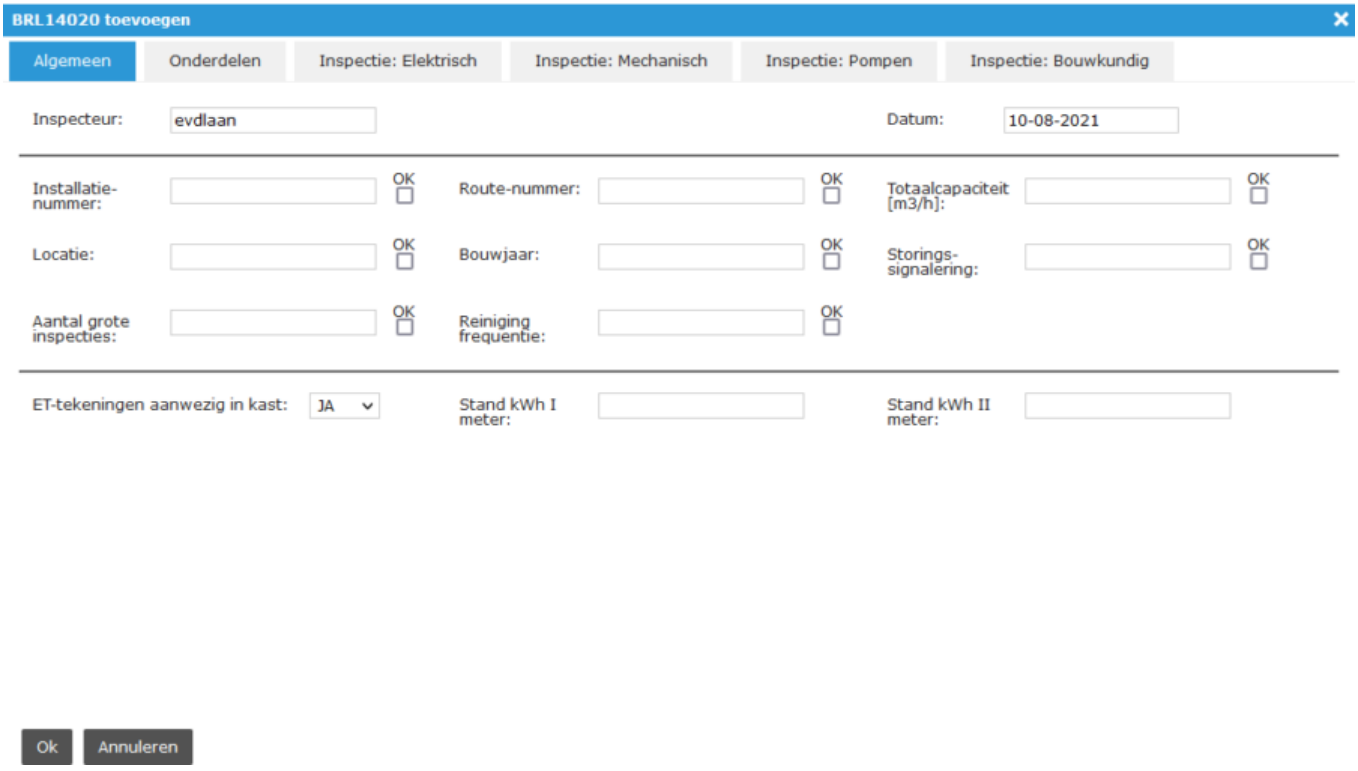

Storingsregistratie

Tot slot de storingsregistratie die kan worden aangevuld met eigen velden voor zowel Meldingen als Storingen. Dit formulier kan gebruikt worden voor alle thema’s en is te vinden onder de Inspectie tab van het object waarin men zich bevindt.